

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt samt bilag til Esbjerg Kommunes vurdering om screening for miljøvurderingspligt af det konkrete projekt.

Bygherre: Esbjerg Kommune

Projekt: Endrup R2023

Esbjerg Kommunes sagsnr.: MIS-25/002997

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

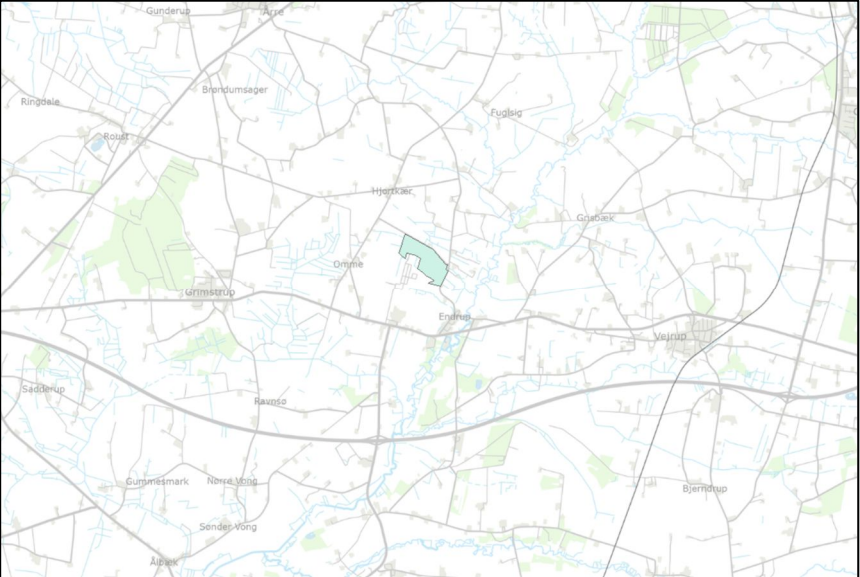
Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

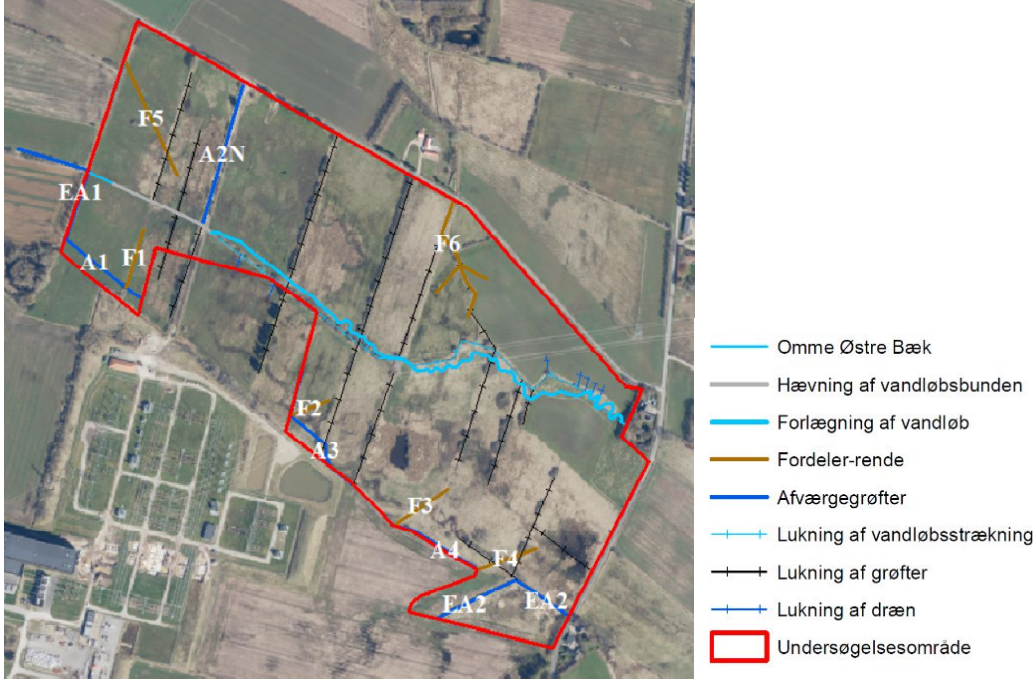
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Myndigheden udfylder efterfølgende myndighedens vurdering af det anmeldte projekt på baggrund af ansøgers oplysninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet Endrup R2023 har til formål at realisere et lavbundsvådområdeprojekt ved Endrup. Projektområdet er beliggende på kulstofrige lavbundslande og skal reducere udledningen af drivhusgasser. Samtidigt vil projektet mindske kvælstofudledningen til Vadehavet. Lavbundsprojektets kvælstofreduktion opnås ved overrisling af projektområdet med drænvand, der medfører dannelse af engsøer, samt ekstensivering af landbrugsdriften på arealerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Trine Ingvild Krøger, trij@esbjerg.dk Melinda Stavnsgaard, ms37@esbjerg.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	omkring – Brorsensvej 2, 6740 Bramming, matr. 10f Omme By, V. Nykirke
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives).	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
	Bemærkning: Der er overlap mellem projektafgrænsningen og vejadgangen til transformerstation ved Endrup fra nord jf. Lokalplan 07.00.08 (Et område til transformerstation ved Endrup) og 20-040-0002 (Udvidelse af transformerstation i Endrup). Adgangsvejen til stationen er medtaget i projektafgrænsningen af praktiske hensyn. Adgangsvejen bliver ikke omfattet af tinglysningen på projektet.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 1. a) Projekter vedrørende sammenlægninger 10. f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:			- Johannes Brændgård Schmidt, Hjortkærvej 14, 6740 Bramming, matr. 9a Omme By, V. Nykirke. - Energinet Eltransmission A/S, Brorsensvej 2, 6740 Bramming, matr. 10f Omme By, V. Nykirke. - Niels Christian Haugaard, Hjortkærvej 12, 6740 Bramming, matr. 10e Omme By, V. Nykirke. - Rønhave ApS, matr. 8l Omme By, V. Nykirke. - Kasper Buch Andersen, Ommevej 9, 6740 Bramming, matr. 17d Omme By, V. Nykirke. - Gert Lindberg, matr. 1by Endrupholm Hgd., V. Nykirke. - NY ENDRUPHOLM A/S, Hovedvej A1 16, 6740 Bramming, matr. 1bæ Endrupholm Hgd., V. Nykirke. - Morten Lønne-Madsen, matr. 1ce Endrupholm Hgd., V. Nykirke.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Der udføres ikke byggeri i området. Området er ikke befæstet i dag – og området befæstes ikke.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m			Ikke relevant. Projektets anlæg gennemføres i en tør periode. Hvis nødvendigt udlægges køreplader. Projektområdet er ca. 35 ha Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant.		

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)																																
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst																																		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Vandløbsbunden af Omme Østre Bæk hæves med op til 0,5 m mellem st. 110 – 251 m. Da vandløbet er rørlagt på strækningen, betyder det praktisk, at det nuværende rør fjernes og et ny rør etableres. Etableringen kan helt eller delvist ske ved underskydning, hvis jorden er alt for våd på strækningen til, at gravemaskinerne kan køre der. Vejunderføringen mellem st. 251-263 m hæves ligeledes fra ca. 14,55 m til 15,03 m. Vejen hæves med ca. 30 cm på en ca. 120 m strækning. De nuværende rørledninger, dræn og brønde skal stoppes. Alle brønde og rørledningen på ca. 10 m på hver side af brønden skal opgraves og fyldes med overskudsjord. Beton skal bortskaffes. Der er fem brønde, og der skal bruges ca. 130 m³ jord. Der skal bortskaffes ca. 15 m³ beton.																																		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			Vandløbets forløb ændres og afværgegrøfter og fordeler-render etableres. Så vidt mulig bruges den opgravede jordmængde til opfyld af interne grøfter og dræn i projektområdet samt terrænregulering. Jordbalancen ses i nedenstående tabel. <table><tr><td></td><td>Udgravning (m³)</td><td>Opfyldning (m³)</td><td>Balance</td></tr><tr><td>Hævning af vandløbsbunden og ændring af vejunderføringen</td><td>54</td><td>46</td><td>9</td></tr><tr><td>Forlægning af vandløb</td><td>293</td><td>1.395</td><td>-1.102</td></tr><tr><td>Fordeler-render</td><td>492</td><td>0</td><td>492</td></tr><tr><td>Afværgegrøfter</td><td>5.976</td><td>0</td><td>5.976</td></tr><tr><td>Lukning af grøfter og dræn</td><td>0</td><td>1.042</td><td>-1.042</td></tr><tr><td>Afværgeforanstaltninger</td><td>0</td><td>990</td><td>-990</td></tr><tr><td>I alt</td><td>6.815</td><td>3.473</td><td>3.342</td></tr></table> Der udlægges gydegrus og sten i det nye vandløb. Forventet mængde ca. 80 m³ grus.		Udgravning (m³)	Opfyldning (m³)	Balance	Hævning af vandløbsbunden og ændring af vejunderføringen	54	46	9	Forlægning af vandløb	293	1.395	-1.102	Fordeler-render	492	0	492	Afværgegrøfter	5.976	0	5.976	Lukning af grøfter og dræn	0	1.042	-1.042	Afværgeforanstaltninger	0	990	-990	I alt	6.815	3.473	3.342		
	Udgravning (m³)	Opfyldning (m³)	Balance																																		
Hævning af vandløbsbunden og ændring af vejunderføringen	54	46	9																																		
Forlægning af vandløb	293	1.395	-1.102																																		
Fordeler-render	492	0	492																																		
Afværgegrøfter	5.976	0	5.976																																		
Lukning af grøfter og dræn	0	1.042	-1.042																																		
Afværgeforanstaltninger	0	990	-990																																		
I alt	6.815	3.473	3.342																																		

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden			Forbrug af færdigvarer: - Ø25-rør, 140 m – til hævning af vandløbsbunden - Ø16-rør, 120 m – til fordeler-rende F5 - Ø31,5-rør, 50m; Ø20, 30 m; Ø11, 15 m; Ø31,5, 50 m og en ny brønd – til fordeler-rende F6 Der skal ikke anvendes vand i anlægsperioden. - Ca. 3300 m³ overskudsjord – hvis muligt benyttes til terrænregulering. - Der skal bortskaffes ca. 140 m Ø25-rør ifm. hævning af bunden af Omme Østre Bæk på den rørlagte strækning. - Der skal bortskaffes ca. 15 m³ beton ifm. lukning af brønde.	IM J&G J&G	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden			Ikke relevant.		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden			Ikke relevant.		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden			Regnvand løber til Sneum Å via eksisterende vandløb og grøfter. Kræver ikke håndtering.		
Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å			6/2026 – 10/2027		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen			Ikke relevant.		

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen			Ikke relevant.		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen			Ikke relevant.		
Vandmængde i driftsfasen			Ikke relevant.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:				IM IM J&G + VL IM/J&G	
Farligt affald:			Ikke relevant.		
Andet affald:			Ikke relevant.		
Spildevand til renseanlæg:			Ikke relevant.		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			Ikke relevant.		
Håndtering af regnvand:			Regnvand vil løbe naturligt gennem vådområdet og ende i det nye vandløbstracé. Kræver ikke yderligere håndtering.		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		J&V	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		IM	Enig
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Ikke relevant	IM	Enig
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		IM	Enig
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant	IM	Enig
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		IM	Enig
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant	IM	Enig

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x		IM	Anlægsarbejdet er omfattet af <i>Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune.</i>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Anlægsarbejdet er omfattet af <i>Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune.</i>	IM	Enig – hvis forudsat at aktiviteterne foregår i dagtimerne.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Ikke relevant	IM	Enig
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x		IM	Enig
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ikke relevant	IM	Enig
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger).			Ikke relevant	IM	Enig
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			Anlægsarbejdet er omfattet af <i>Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af</i>	IM	Enig

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune.		
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Anlægsarbejdet er omfattet af <i>Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune.</i>	IM	Enig
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X		NA	I.B.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		IM	Enig

	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst		
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Lokalplan 07.00.08 (Et område til transformerstation ved Endrup) og 20-040-0002 (Udvidelse af transformerstation i Endrup). Bemærkning: Der er overlap mellem projektafgrænsningen og vejadgangen til transformerstation ved Endrup fra nord jf.	PL	Ingen bemærkninger

Projektets placering	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
			Lokalplan 07.00.08 (Et område til transformerstation ved Endrup) og 20-040-0002 (Udvidelse af transformerstation i Endrup). Adgangsvejen til stationen er medtaget i projektafgrænsningen af praktiske hensyn. Adgangsvejen bliver ikke omfattet af tinglysningen på projektet.		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Der ligger beskyttede jorddiger i skel mod syd og i den sydøstlige del af projektområdet. I detailprojekteringen søges nødvendige dispensationer.	PL	Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Projektet må ikke påvirke afvandingen uden for projektgrænsen. Forholdene for naboarealer vil være uændret.	PL/ IM (tbh)	I skriver at de nuværende rørledninger, dræn og brønde skal stoppes. Har I undersøgt at ejendommen på Møllegårdsvej 15 ikke har tilsluttet dræn til dette system – og derved kan risikere at blive ramt / blive vandlidende som følge af nedlæggelse af dræn. (under Scannede kort, Drænsager Lige nr. ser det ud til, at dræn grænser op til ejendommen) Ansøger bemærker til ovenstående, at dræntilslutningen fra Møllegårdsvej 15 udløber i Omme Østre Bæk direkte ud for ejendommen, hvor vandløbet ikke er berørt af projektet. På nedenstående kort er de to registrerede udløb fra ejendommen markeret. Begge udløb ligger uden for projektgrænsen.

Projektets placering	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
					
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		PL	Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		PL	Ingen bemærkninger
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		PL	Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ingen rejste fredningssager i området.	PL	Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Det meste af projektområdet er § 3-beskyttet eng. Der er også en enkelt § 3-sø inden for projektområdet. Der søges dispensationer for dette i detailprojekteringen.	NA	Korrekt
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Der er registreret forekomst af paddeæg i søer inden for projektområdet. Det forventes derfor, at arterne spidssnudet frø og/eller andre paddearter forekommer. Herudover kan det ikke udelukkes, at der forekommer stor vandsalamander og birkemus. Det forekommer ikke sandsynligt, at der er odder i og omkring vandløbet grundet de fysiske forhold.	NA	Det vil tage højde for de perioder, hvor padderne vil kunne forventes at vandre mellem rast- og yngleområderne inden for projektområdet.

Projektets placering	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst		
			Anlægsarbejdet vil tage højde for yngle- og overvintringsperioder således, at gravearbejdet begrænses til at foregå i perioderne 15. maj - 15. juni og/eller 1. september – 1. oktober.		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Kirkefredningen Vester Nykirke Kirke ligger ca. 2,3 km syd for projektområdet.	NA	Korrekt
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde dvs. Natura 2000-områder (habitat-områder, fuglebeskyttelsesområder) og Ramsarområder).			Der er ca. 260 m fra projektområdet til nærmeste Natura 2000-område – habitatområde Sneum Å og Holsted Ådal.	NA	Lige knap
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			De fysiske ændringer i projektområdet er af positiv karakter. Lavbundsprojektet vil reducere udledningen af drivhusgasser med i alt 469,7 ton CO ₂ -ækvivalenter/år, svarende til 13,13 ton CO ₂ -ækvivalenter/ha/år. Projektområdet er beliggende i hovedvandopland Vadehavet og delvandopland Grådyb. Den forventede kvælstofreduktion er i alt 2.143 kg N/år, svarende til 60 kg N/ha/år.	J&G/ IM	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		J&G	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		J&G/ IM	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	x		Kommuneplanen udpeger området til at være udsat for oversvømmelser (planloven § 11a, 18).	PL	Området er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse i henhold til planlovens krav om udpegning. Derfor giver det også særligt god mening at etablere et vådområde her.

Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)				Kontor/ team	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?				PL	Området er ikke udpeget i henhold til oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		PL	Der planlægges for flere anlæg i området af teknisk karakter. Da anlægsarbejdet i dette projekt vurderes at være af begrænset omfang, vurderes der ikke at være væsentlige kumulative effekter.
				NA	Energinet udvider station Endrup, der tages dog her højde for padderne i området i forbindelse med anlægsarbejdet, så der vurderes ikke at være en øget samlet påvirkning af miljøet
				IM	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		PL	Ingen grænseoverskridende påvirkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant.		

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Projektets karakteristika					
	Vurdering af projektets særkender (særlige kendetegn).				
Kan projektets dimensioner og udformning, herunder i kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	PL			X	
Indebærer projektet brug af naturressourcer, særlige jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	PL J&G NA			X X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen - driftsfasen	IM			X	
Giver projektet anledning til væsentlig forurening og gener?	IM (alle)			X	
Indebærer projektet betydelig forringelse af trafiksikkerheden, trafikstøj, trafikafvikling og tilgængelighed?	MO				X
Det bør undersøges, om projektet har indflydelse på vejens stabilitet, dvs. adgangsvejen til Transformerstation og omkringliggende veje. Vi har ingen bemærkninger til trafiksikkerhed, trafikafvikling, trafikstøj eller tilgængelighed. Ansøger oplyser følgende: Oprindeligt var følgende skitseret i projektet: I forbindelse med hævnning af vandløbsbunden af Omme Østre Bæk på strækningen mellem st. 110 – 251 m samt ændring af vejunderføringen hæves vejen, som løber gennem den nordvestlige del af projektområdet fra offentlig vej til Energinets transformatorstation. Vejen er 5 m bred og skal hæves ca. 30 cm på en strækning på ca. 120 m, således at den nye kote ved underføringen bliver 16,5 m. Strækningen er markeret med en gul linje på kortudklippet nedenfor. Den eksisterende grøft langs vejen bibeholdes nord for vandløbet (A2N), men med udvidede dimensioner som angivet i forundersøgelsesrapporten. Grøften vil lede vandet fra området ud i					

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)

	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
						Omme Østre Bæk. Syd for vandløbet forsåles en opfyldning af den ca. 50 m lange strækning af grøften, som er tilbage efter terrænregulering ifm. udvidelsen. For yderligere at sikre vejens stabilitet (også nord for den gule markering) kan vejen eventuelt hæves i hele sin længde med ca. 30 cm.  Rød: projektgrænsen, grå: åbning af rørlagte vandløb, lyseblå: Omme Østre Bæk, mørkeblå: afværgegrøft, brun: fordeler-rende, sort stiplede linje: lukning af grøft

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer	IM PL			X	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed, f.eks. som følge af vand- eller luftforurening	IM J&G			X	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?	IM			X	
Projektets placering					Vurdering af den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet.
Forudsætter projektet ændring i eksisterende arealanvendelse eller ændring ift. gældende kommune- og lokalplan?	PL			x	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	PL			x	
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk	PL			x	
Kan projektet påvirke nuværende/fremtidig anvendelse af naturressourcer (indvinding af vand, råstoffer mm)?	J&G PL			x	
Vil projektet medføre rydning af skov?	PL			x	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller -parker?	NA			x	
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	NA			x	

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede naturområder? 1. Nationalt (NBL § 3): 2. Internationale naturområder: Dvs. Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelse) samt Ramsar-områder.	NA		X		
				X	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	NA			X	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	NA		X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	NA		X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? - Overfladevand (vandløb, søer eller havet): - Grundvand: - Boligområder (støj, luft og lys):	J&G VL J&G IM			X	

Ja, der vil ske påvirkning af §3-beskyttede naturtyper, hvilket der skal meddeles dispensation til. Samlet set, vurderes projektet dog at have en positiv påvirkning af de beskyttede naturtyper, hvorved naturindholdet i området løftes. På den baggrund vurderes det, at der godt kan meddeles dispensation fra §3 i NBL til projektet.

Der tages højde for arterne i anlægsperioden og da områdets naturværdi for særligt padder vurderes at øges med projektet med flere våde områder, vil projektet kunne understøtte områdets økologiske funktionalitet for padderne.

Bla. Spidssnudet frø (vurdering se ovenfor) og sanglærke, nattergal og rørspurv. Projektet vurderes at understøtte nattergalen og rørspurvens levested. Området vurderes i dag, at være på kanten af, hvad der er optimalt for sanglærken. Der er i forbindelse med fundet ikke angivet aktivitet. Det er derfor ikke muligt at afgøre om området er/har været levested for arten, eller om den har været i området ved en tilfældighed.

Myndighedsscreening - (udfyldes af myndigheden)					
	Kontor /team	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø					
Miljøpåvirkningens art					
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk udstrækning og omfanget af personer, der berøres)					Projektet omfatter et areal på 35 ha hvor arealanvendelsen ekstensiveres. Det sker ikke en direkte påvirkning af naboer.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabokommuner eller - lande?				x	
Vil den samlede miljøpåvirkning være intens eller kompleks?				x	
Er væsentlig miljøpåvirkning sandsynlig?				x	
Er miljøpåvirkningen: - Varig/kortvarig - Hyppig/sjælden - Reversibel/irreversibel					Den påvirkning der sker er overvejende positiv og vurderes ikke at være af en karakter, hvor det forudsætter, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering.
Projektets forventede miljøpåvirkning i kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte/planlagte projekter					Påvirkningen fra anlægsarbejdet vil være kortvarig, mens de positive miljøeffekter vil være permanente.
Er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne på miljøet inddraget i projektet?					Projektet vurderes ikke at bidrage væsentligt til en kumulativ miljøpåvirkning.
Er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne på miljøet inddraget i projektet?					Ja der tages hensyn til påvirkningen af de omkringliggende arealer og til beskyttede arter og naturtyper.
Myndighedens konklusion:					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, så der er krav om miljøvurdering:				x	

Side 19

Myndighed for screeningen: Esbjerg Kommune, Plan

Dato: 12-2-2025

Sagsbehandler: Astrid Moltke Jordt